

Candela D8^o





xlautomatismos

Attuatore a stelo per:
finestre a sporgere, cupole,
pale frangisole, finestre a
lamelle.

Rod actuator for:
top hinged windows, domes,
sunshades, louvre windows

500N

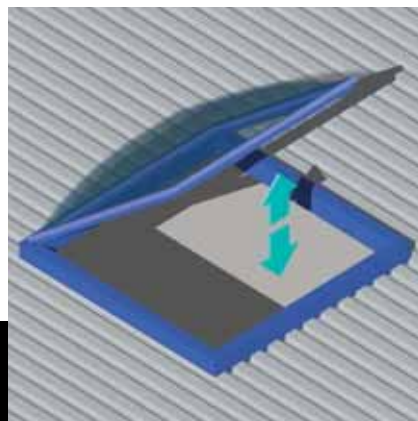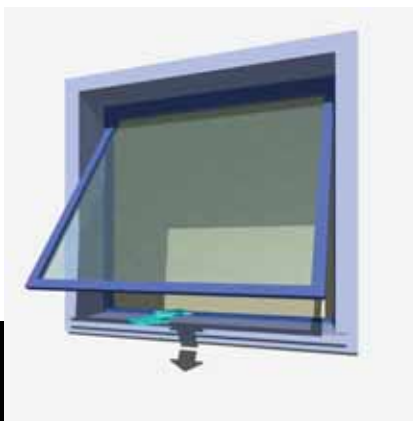

Staffa di fissaggio
scorrevole lungo tutto il
corpo dell'attuatore
*Fixing bracket sliding along
the whole body*

Elevato grado di protezione
High protection degree

Assenza di manutenzione
Maintenance free



Grado di protezione: IP 55 / *Protection degree: IP 55*

Fine corsa chiusura-apertura: Microinterruttore / *Limit switch closing-opening: Microswitch*

Colore: Anodizzato Argento / *Colour: Anodised Silver*

TECHNICAL Candela D8

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VOLTAGGIO VOLTAGE	SPINTA TRAZIONE THRUST TENSILE	CORSA STROKE	ASSORBIMENTO MAX CONSUMPTION MAX	VELOCITÀ MIN. SPEED MIN.
2700207	D8 160 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	160 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700292	D8 200 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	200 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700365	D8 235 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	235 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700293	D8 300 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	300 mm	175 W	ca. 19 mm/s
2700297	D8 400 mm	230 V~ / 50 Hz	500 N	400 mm	175 W	ca. 19 mm/s

I VALORI PRESTAZIONALI RIPORTATI NELLA TABELLA SONO VERIFICATI AD UNA TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -10°C/+40°C CON UN'UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA DEL 60%.
THE VALUES INDICATED ON THE TABLE WERE RECORDED IN A CLIMATIC TEST CHAMBER AT OPERATING TEMPERATURES BETWEEN -10°C/+40°C WITH MAX 60% RELATIVE HUMIDITY.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Attuatore elettrico lineare con movimento a stelo rigido ad alta resistenza ai carichi di punta. Funzionamento con tensione di alimentazione 230V~ 50 Hz. Conforme alle Direttive 2006/95 LVD – 2004/108 EMC. Dotato di microinterruttori di fine corsa e relè per il collegamento in parallelo. Protezione termica incorporata. Colore disponibile: anodizzato argento. Completo di accessori di fissaggio.

DESCRIPTION OF SPECIFICATIONS


linear actuator with rigid rod movement and high resistance to maximum loads. Operation 230V~ 50 Hz power supply.

It complies with 2006/95 LVD - 2004/108 EMC directives.

Fitted with limit switches and relays for connection in parallel. Incorporated thermal overload protection.


Available colours: anodised silver. Complete with fixing accessories.

D8 Disegno dimensionale / **D8**cale drawing

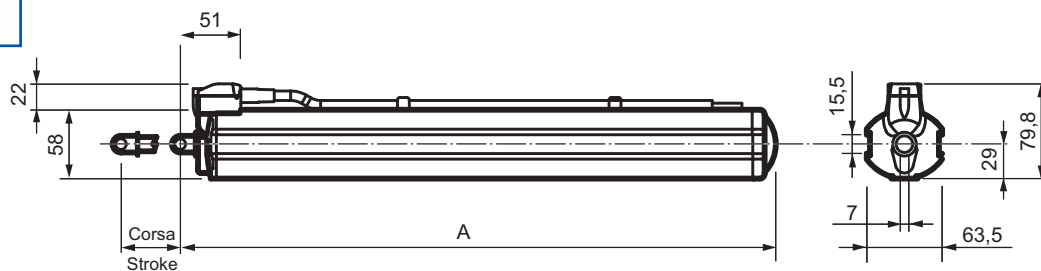


Corsa/Stroke	A
160	308,8
200	308,8
235	408,8
300	408,8
400	508,8


Accessori - Ricambi / Accessories - Spare parts




2700102



2700064



2700124



2700107

